


## ТЕРМОФОРМ. АВТОМАТ. ЛИНИЯ ДЛЯ ВАК. УПАКОВКИ В ЖЕСТ. ПЛЕНКЕ TERPRO LPP420-360X24T

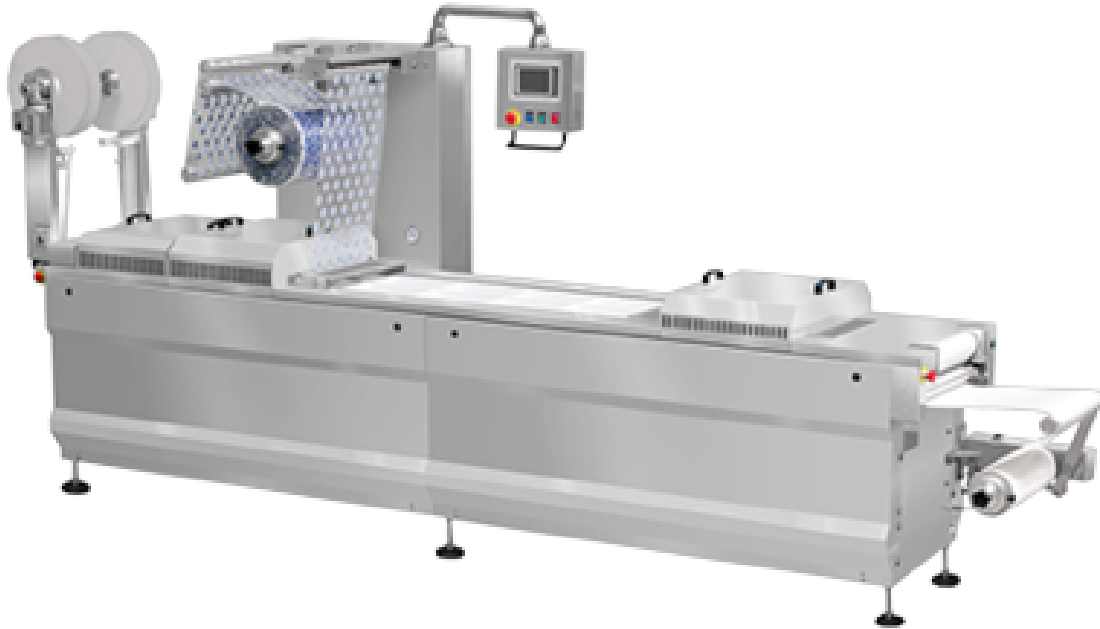

Львів, Україна

Термоформовочная автоматическая линия LPP420-360x24T

Автомат по производству упаковки и вакуумной упаковки пищевых продуктов из прессованной и термосвариваемой нижней фольги до 500 мкм в сочетании с термосвариваемой верхней фольгой и с конденсатором для высокотемпературных продуктов.

Спецификация термоформовочной автоматической линии - LPP420-360x24T:

Упаковываемый продукт: • Рыбные продукты и креветки

Упаковочные материалы: • нижняя пленка – жесткая, ширина 360 мм+2

• верхняя пленка – мягкая – ширина: 360мм+/-1

Габариты машины: • длина ~ 4300 мм, рабочая ширина ~ 1050 мм, макс. высота 2000 мм.

Производительность:

• 5-7 циклов в минуту в зависимости от типа упакованного продукта, перерывов в работе, установленных параметров процесса упаковки, а также эффективности обслуживания.

Рабочий цикл • 240 мм

Питание: • источник питания - 3x230 / 400 В, 50 Гц,

• сжатый воздух - 6-8 бар,

• 100-150 нл /цикл.

• охлаждающая вода - давление 1-2 бара, 15 оС, примерно 4-8 л / мин (не применяется при использовании замкнутого контура воды)

Микропроцессорное управление: • Vernecker & Rainer, один из ведущих производителей промышленной автоматки в мире,

• общение на польском или английском языке

• запоминание до 50 программ,

• сенсорный терминал с понятным и интуитивно понятным графическим интерфейсом, а также с кнопками ON OFF и предохранительным выключателем

Глубина формовки: • Макс. 120 мм в зависимости от деления

Масса линии: • ~ 1500 кг (в зависимости от комплектации)

Направляющие для упаковки • набор направляющих со сменными кронштейнами в зоне загрузки и выходе машины

Зона загрузки: • длина: 960 мм (4x240 мм)

Система защиты: • Schneider Electric, с помощью магнитных выключателей, останавливающих машину при попытке снять крышки формовочного, сварочного и режущего инструмента

Цепи транспортировки нижней пленки: • 5/8 дюйма

Подъемная система: • коленный механизм,

Спаивающий инструмент: • Нижняя часть - приспособлена для установки сменных стекол

• верхняя часть - с рамой для сварки

AvizInfo.com.ua

Система формовки: • нагрев и формование с помощью системы сжатого воздуха

• нагрев фольги непосредственно сверху

- Главный привод: • приводные цепи сервопривода, транспортирующие нижнюю пленку, что позволяет оптимизировать параметры подачи
- Система газо - удаления из упаковок: • удаление воздуха производится через отверстия, нарезанные на ажуре нижней пленки
- Система формирования нижней пленки: • подогрев и формирование сжатым воздухом,  
• подогрев пленки непосредственно с веру.
- Механизм подачи верхней и нижней пленок: • внутренний диаметр втулки пленки 3 дюйма (76мм).
- Регулировка температуры: • два контура регулировки температуры,  
• индивидуальное измерение и контроль заданного уровня температуры.
- Вакуумный насос: • TERPRO AT100B производительность насоса 100 м3/ч, для создания вакуума в упаковках.
- Система дозирования для модифицированной атмосферы MAP (опция) • Состоит из газового клапана и буферного бака  
• Газовый клапан контролируется временем или давлением. Упаковка в защитные газы с содержанием кислорода до 21%
- Выгрузка продукции: • ролликовый стол
- Механизм поперечной резки пленки: • Набор ножей для поперечной резки жесткой пленки FT 10 вместе с двухпозиционной системой смещения.
- Механизм продольной резки пленки: • сменные ножевые ролики с круглыми ножами
- Дренажная система: • механические барабаны
- Изготовление: • обеспечивает простое содержание машины в надлежащем гигиеническом состоянии,  
• машина оснащена диагностической программой (определяет параметры вакуума системы, идентификация в реальном времени)  
• в соответствии с правилами Европейского Союза

Основной состав машины – без исполнительных механизмов:

- нижняя жесткая фольга 360 мм + 2 мм / верхняя фольга 360 мм +/- 1 мм;
- Рабочий ход 240 мм;
- формовочный инструмент с прямым нагревом - сверху;
- Литые сжатым воздухом;
- Нижняя часть формовочного инструмента приспособлена для установки сменных разделительных вставок;
- Устройство для вырезания отверстий для вентиляции и газирования
- Сварочный инструмент - нижняя часть - приспособлен для крепления сменных сварочных стекол;
- Сварочный инструмент - верхняя часть - со сварочной рамой;
- набор направляющих со сменными кронштейнами в области применения и на выходе из машины;
- Набор защитных чехлов.

---

Price: **50 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Владислав ВЕЛМАРК М**

**+38 (096) 9586688**

**www.wellmarkm.net**