


## Токарный станок по металлу Zenitech MD 180-300 Vario

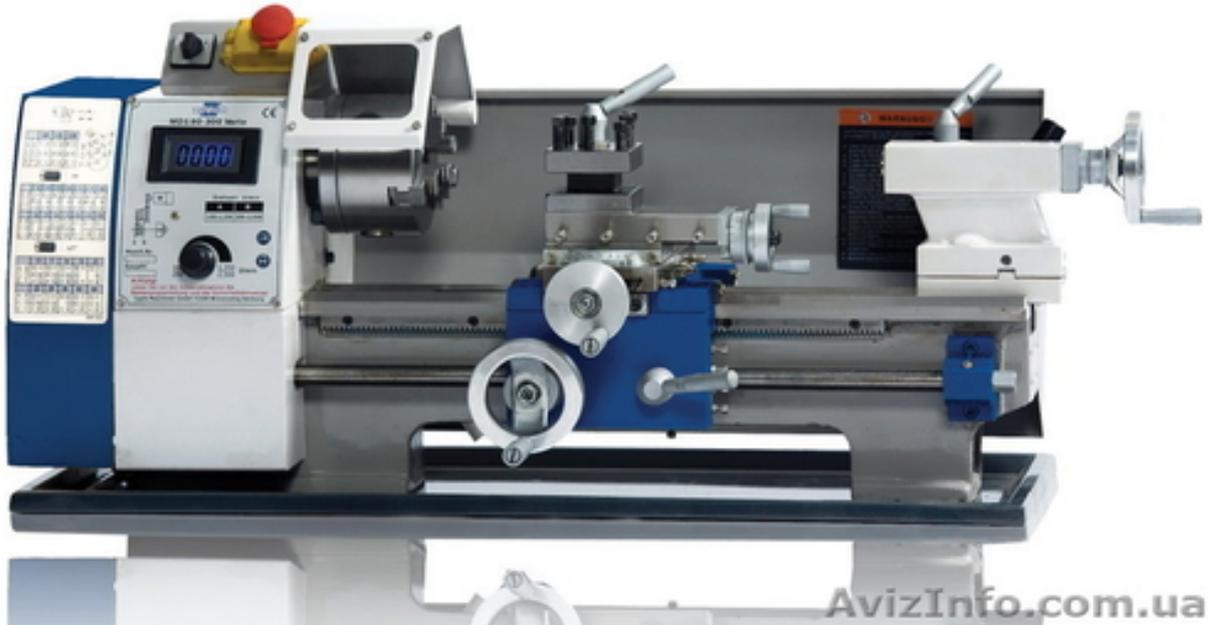

Львів, Україна

Бесступенчатое регулирование вращения шпинделя 0 - 2500 об/мин.  
Закаленный высокоточный шпиндель  
Закаленные направляющие станины (HRC 42 - 52)  
Автоматическая продольная подача  
Возможность нарезания метрических и дюймовых резьб  
Возможность поперечного смещения задней бабки для точения длинных конусов  
Традиционно высокое немецкое качество

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель MD 180-300 Vario  
Наибольший диаметр обрабатываемой детали мм 180  
Наибольшая длина обрабатываемой детали мм 300  
Частота вращения шпинделя об/мин 0 - 2500  
Внутренний конус шпинделя Морзе 3  
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе мм 21  
Продольная подача мм / об 0, 1 - 0, 2  
Пределы шага нарезаемых метрических резьб мм 0, 5 - 3  
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб ниток на дюйм 10 - 44  
Внутренний конус пиноли задней бабки Морзе 2  
Ход пиноли задней бабки мм 60  
Габаритные размеры мм 390 x 740 x 370  
Электродвигатель кВт/В 0, 45 / 220

Масса станка кг 60

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3-х кулачковый патрон 100 мм  
4-х позиционный резцедержатель  
Центры упорные Морзе 2 Морзе 3  
Защитное ограждение  
Поддон для стружки  
Комплект сменных шестерен гитары  
Комплект обслуживающего инструмента  
Руководство по эксплуатации на русском языке

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вращающийся центр Морзе 2. Прецизионный быстросменный сверлильный патрон ROHM 1-13 мм. Набор токарных резцов  
На все станки распространяется гарантия сроком 1 год, обеспечиваем услуги по гарантийному и послегарантийному сервису.

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Отдел продаж**

**+38 (050) 904-56-50**

**ул. Старознесенская 1г**