
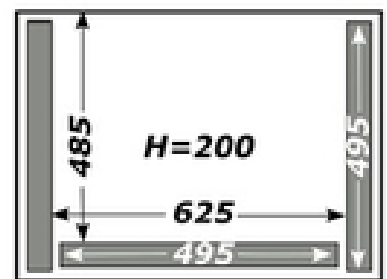
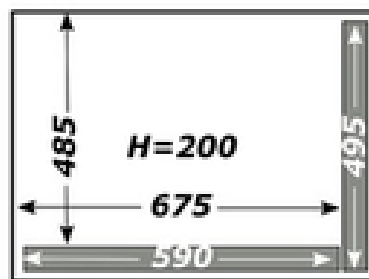
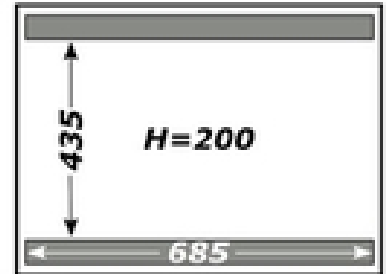


## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ВАКУУМНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА КАМЕРНОГО ТИПА ТЕРРО PP-12PLUS

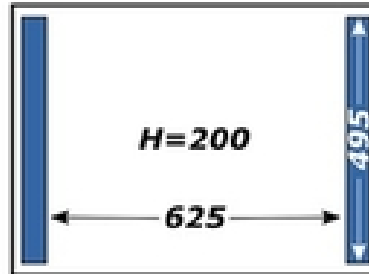

Львів, Україна

Вакуумный упаковщик PP12 PLUS является настольной однокамерной машиной для упаковки пищевых и непищевых продуктов в пакеты из барьерной пленки. Упаковщик изготовлен из нержавеющей стали, и имеет возможность адаптировать его к специфическим требованиям разных производственных производств. Стандартный упаковщик оснащен двумя сварочными планками длиной 495 мм, и вакуумным насосом производительностью 63 м3/ч. Упаковочная машина также доступна с двумя параллельными планками длиной 685 мм, или «угловыми планками» 590 + 495 мм, или 3 планками 495 мм.

При необходимости, машина может быть оснащена вакуумным насосом производительностью 100м3/ч, дозировкой модифицированной газовой среды (МГС), и отрезкой излишка пакета.

Машина оснащена микропроцессорным контроллером с цифровым измерением вакуума и памятью для записи названий и параметров 25 процессов упаковки. Каждая программа позволяет редактировать все основные параметры процесса упаковки (вакуум [%], газ [%], время сварки [сек.] время отрезки [сек.] и т.д.). Во время упаковки параметры отображаются в реальном времени на ЖК дисплее с подсветкой.

Дополнительные функции:

- Время ожидания: позволяет автоматически прервать процесс откачки при отсутствии изменений давления в камере в заданный период времени. Эта функция особенно полезна для упаковки продуктов с высоким содержанием влаги – позволяет достичь оптимального вакуума, предотвращая от ненужного удаления влаги из продукта.
- Вакуум паузы: функция введения пауз во время откачки, для обеспечения более тонкого и полного удаления воздуха из пористых продуктов. Вводимые параметры это величина вакуума при которой откачка будет остановлена и время паузы откачки (функция доступна на заказ).
- Счетчик циклов с возможностью обнуления.
- Функция проверки герметичности камеры и вакуумной системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество камер шт 1

AvizInfo.com.ua

1/2

Внутренние размеры камеры мм 540 x 730 x 200  
Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Количество реек сваривания давлением шт 2

Длина сварочной рейки сваривания давлением мм 2 x 495  
Характеристика запаивающей ленты Двойная запайка  
Производительность вакуумного насоса М3/ч 63  
Производительность цикл/ч 120  
Электропитание В/гц 380V/50Hz  
415V/50Hz  
Мощность кВт 1, 5  
Управление Цифровое автоматическое  
Габаритные размеры машины мм 800 x 782 x 995  
Масса кг 216

---

Price: **50 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Владислав ВЕЛМАРК М**

**+38 (096) 9586688**

**[www.wellmarkm.net](http://www.wellmarkm.net)**